


## Comino DELIGARD

Numéro d'article 27040

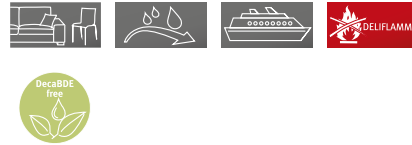

|  |  |
|--|--|
| Largeur  | 140 cm   |
| Poids  | 449 g/m <sup>2</sup>   |
| Rapport  | pas de répétez   |
| Composition  | Enduction utile 100% Polyester   |
| Non Feu  | DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), 1-M, ,<br>TRANSLATE FR: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab. |
| Solidité à la lumière  | 4-5  |
| Dégorgement au frottement<br>DIN EN ISO 105-X12                            | sec: note 4-5, humide: note 4-5  |
| Résistance à l'abrasion Martindale<br>DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006 | 40000  |
| Pilling DIN EN ISO 12945-2   | note 4-5 pour 2000 tours   |
| Résistance au mouillage de la surface<br>DIN EN 24920                      | note: 5  |
| Essai de résistance à la pression<br>hydrostatique DIN EN 20811            | 60 mbar  |
| Entretien  | voir les instructions de nettoyage pour les DELIGARD   |

Toutes les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique de la marchandise livrée. Aucune garantie n'est donnée.