


# Opera DELIGARD

Numéro d'article 36165

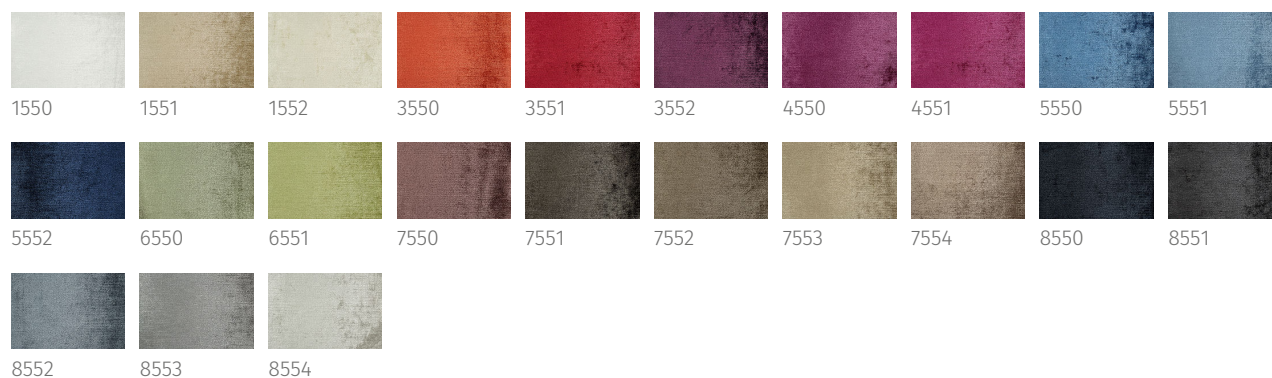

Largeur	140 cm
Poids	635 g/m <sup>2</sup>
Rapport	pas de répétez
Composition	Enduction utile 100% Polyester
Non Feu	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), 1-M, NFPA 260, CATB 117, , TRANSLATE FR: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Solidité à la lumière	5
Dégorgement au frottement DIN EN ISO 105-X12	sec: note 4-5, humide: note 4
Résistance à l'abrasion Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	40000
Pilling DIN EN ISO 12945-2	note 4-5 pour 2000 tours
Résistance au mouillage de la surface DIN EN 24920	note: 4
Essai de résistance à la pression hydrostatique DIN EN 20811	25 mbar
Entretien	voir les instructions de nettoyage pour les DELIGARD
Autres	Wir empfehlen, lösungsmittelfreien Kleber zu

verwenden.

Toutes les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique de la marchandise livrée. Aucune garantie n'est donnée.