

Les stratifiés décoratifs sont faciles à nettoyer, car ils ont une surface dure et non poreuse. Il faut éviter l'emploi d'abrasifs et les grattages qui rayeraient irrémédiablement la surface. L'usage des produits cirant, ou d'entretien pour meubles est inutile et déconseillé, car ils forment à la longue une couche poisseuse. Dans le cas de nettoyage avec des produits dangereux, respecter les prescriptions préventives contre les accidents. Ouvrir les fenêtres, travailler loin des flammes, mettre des gants, des lunettes.

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1 <br>Poussière<br>encrassement<br>vapeurs grasses,<br>traces de savon,<br>craie.            | 2 <br>Dépôts calcaires,<br>traces d'eau, de<br>rouille.                | 3 <br>Café, thé, jus de<br>fruits, sirops.  |
| 4 <br>Graisse, traces<br>de doigts,<br>crayons (feutre,<br>bille), cigarette,<br>caoutchouc. | 5 <br>Traces de cire<br>(bougie), agents<br>démoulant,<br>crayon gras. | 6 <br>Rouge à<br>lèvres, cirages,<br>encaustiques,<br>produits cirant.                |
| 7 <br>Matières<br>Organiques,<br>humaines,<br>animales et<br>végétales.                      | 8 <br>Traces et<br>auréoles dues à<br>certains solvants.               | 9 <br>Peintures,<br>décapants,<br>teintures, colles<br>à l'eau, colles<br>vinyliques. |
| 10 <br>Peinture et vernis, teintures et<br>colles aux solvants, aérosols,<br>encres.         | 11 <br>Mastic silicones, produits<br>d'entretien siliconés.            |   |

**Salissure légère récente**  
Éliminer immédiatement à l'eau ou aux solvants organique (par ex : acétone, alcool à brûler, essence, white spirit, MEC (Méthyl Ethyl Cétone).

**Salissure moyenne ou relativement ancienne**  
Nettoyage possible uniquement avant durcissement : donc à éliminer immédiatement à l'eau ou aux solvants organiques.

**Salissure persistante ou ancienne** Plus de nettoyage après durcissement, un décapage à l'air très chaud ou un décapant puissant peuvent être essayés.

**Salissure Légère récente**  
Frotter à sec. Éliminer le silicone.

**Salissure moyenne ou relativement ancienne**  
Éliminer le mastic silicone sans rayer (raclette bois ou plastique) Éliminer les cires siliconées avec un solvant spécifique (par ex : white spirit).

**Salissure persistante ou ancienne** Éliminer les cires siliconées avec un solvant puis laver à l'eau chaude + produit de nettoyage.


**DANS TOUS LES CAS salissure légère et récente :**  
Papier essuie-tout de ménage, chiffons doux (secs ou humides), éponges ou autres ; en cas de nettoyage humide, essuyer pour finir au papier essuie-tout de ménage

**DANS TOUS LES CAS salissure moyenne ou relativement ancienne :**  
Eau très chaude, chiffons ou chamoisettes propres, éponge ou brosse douce (par ex. brosse nylon), produits de nettoyage courants exempts de particules abrasives, lessives (vaisselle, linge), savon noir ou savon en pain ; imbiber avec une solution du produit et laisser agir selon le degré de salissure ; terminer par un rinçage à l'eau claire ou additionnée d'un produit spécial pour verrerie ; éliminer totalement le produit de nettoyage pour éviter la formation d'auréoles ; essuyez la surface avec un chiffon absorbant propre ou un papier essuie-tout de ménage ; changer fréquemment le chiffon.

**CAS PARTICULIER salissure moyenne ou relativement ancienne :**  
**4 - 5 -6 |** Solvants organiques (par ex : acétone, alcool à brûler, essence, perchloréthylène, méthyl éthylcétone, white spirit, dissolvant de vernis à ongles).  
**5 |** Éliminer cire et paraffine, ne pas rayer, raclette bois ou plastique. Le résidu s'enlève aux buvard et fer à repasser.  
**7 |** Traitement éventuel avec produit désinfectant. Nettoyage à la vapeur possible. Désinfection selon prescriptions imposées.  
**8 |** Eau ou solvants  
**10 |** Pour la mise en œuvre de colles et laques, il est recommandé de consulter le fabricant sur le produit le mieux adapté pour éviter ou éliminer des salissures consécutives aux opérations de fabrication.

**DANS TOUS LES CAS salissure persistante ou ancienne :**  
Laisser agir une nuit, soit une lessive liquide, soit une pâte préparée à partir de poudre à laver et d'eau ; les nettoyeurs liquides, les pâtes à polir, les agents de blanchiment doux ne sont à utiliser qu'avec précaution et occasionnellement.

**CAS PARTICULIER salissure persistante ou ancienne :**  
**2 |** Pour résidus calcaires, employer un acide faible (acétique, citrique, aminosulfonique dilués à 10%).  
**9 |** Certains résidus peuvent être éliminés mécaniquement après séchage. À l'aide d'eau, de solvants ou de décapants, faire ramollir puis décoller le film et le soulever.

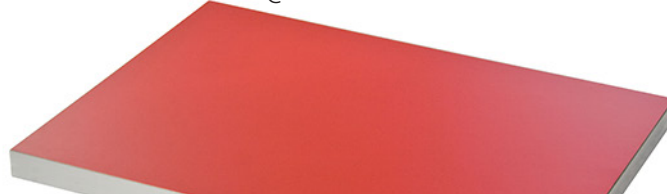



## NOTICE D'ENTRETIEN DES PLATEAUX DE TABLES BOIS OU VERNIS.

Pour les tables d'intérieur, le vernis définitif est un vernis à l'eau haute résistance séché par lampes UV. Toutefois, le bois ainsi traité reste un matériau «vivant», il convient donc de respecter les points suivants : **ne pas empiler les tables encore mouillées, ne pas nettoyer les tables avec des sprays contenant de l'alcool, ne pas couper le film de vernis afin d'éviter toutes infiltrations d'eau.**

**Le nettoyage doit donc être fait exclusivement selon la méthode suivante :**

Eau chaude, chiffons ou chamoisettes propres, éponges, produits de nettoyage courants exempts de particules abrasives, lessives (vaisselle, linge), savon noir | Imbiber avec une solution du produit et laisser agir selon le degré de salissure | Terminer par un rinçage à l'eau claire ou additionnée d'un produit spécial pour verrerie | Éliminer totalement le produit de nettoyage pour éviter la formation d'auréoles | Essuyer la surface avec un chiffon absorbant propre ou un papier essuie-tout de ménage | Changer fréquemment le chiffon.



## NOTICE D'ENTRETIEN DES REVÊTEMENT DE SIÈGES & BANQUETTES

**Les pigments mal fixés de certains vêtements (principalement jean) peuvent déteindre sur les tissus enduits de coloris clair, en aucun cas la société SIF ne peut être tenue responsable des malfaçons des fabricants de vêtements.**



### ENTRETIEN DES TISSUS ENDUITS

Nettoyer régulièrement avec un savon pH neutre et une brosse douce. Dans tous les cas rincer à l'eau claire. Tous détergents, solvants, détachants du commerce ne figurant pas dans la NF collectivité sont à proscrire.

Nettoyer immédiatement les tâches telles que le stylo, café, vin, éosine ou encore jeans afin d'éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit.

Attention nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de migration liés à une teinture des vêtements de mauvaise qualité.

Intervenir le plus rapidement possible pour supprimer les tâches d'encre qui deviennent vite indélébiles. Apporter un soin particulier aux coloris clairs qui sont plus vulnérables. Éliminer régulièrement les traces de transpiration. Éviter une exposition prolongée près d'une source de chaleur.

Minimum requis : dépoussiérer, nettoyer régulièrement (au moins une fois par semaine) rincer à l'eau claire.



### ENTRETIEN DU CUIR

#### Entretien courant :

- En cas de tache, nettoyez au plus vite par tamponnement à l'aide d'un chiffon propre ou d'une peau de chamois légèrement humide.

- En cas de tache de graisse utiliser avec parcimonie de l'eau écarlate, avec un chiffon propre sans détremper le cuir (**faites préalablement un essai dans un endroit non visible du fauteuil**).

#### N'utilisez jamais d'aérosol anti-poussière !

La société SIF vous a livré lors de la commande initiale un lot de lingettes spécialement étudié pour entretenir régulièrement vos cuirs.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du fournisseur afin de vous réapprovisionner :

**SOFIC - 86 avenue Ledru Rollin 75012 PARIS**

**ATTENTION ! Éviter le lavage et le rinçage « à grande eau » le liquide risquant de pénétrer par les coutures des mobiliers.**

#### À PROSCRIRE IMPÉRATIVEMENT :

**Alcool et/ou acétone, tous solvants et détergents, produits d'entretien abrasifs, perchloréthylène, toutes sortes de cires, Trichloréthylène**